






0870

BOLLARDS



WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance (1).




Replace any cracked shield (2).



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED (3).

SPECIFICATIONS

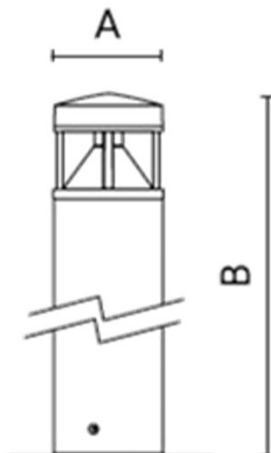

MECHANICAL


Dimensions:	A: Ø 184 mm B: 250 mm
Weight:	6.6 Kg
Rated Ta (max Ta):	-20°C ÷ +25°C (45°C)
Wind exposure:	0.2 m ²

ELECTRICAL

Wiring:	ON/OFF
Input:	220-240V 50/60Hz

ACCESSORIES

1099398X



Base and anchor bolts kit

INSTALLATION

1. Separate optical head from bollard, Using the base as a template, drill holes and secure it with adequate bolts (not supplied).
2. Wire the fixture according to the diagram.
3. Reassemble body onto base.

1

Adjust base-plate orientation for correct light output. See template on last page (1).

Use only screws and anchors suitable for the mounting surface (by others) (2).

Max 1500W

NO Avoid installing the light fitting in sunk areas (3).

NO Do not place the light fitting into contact with substances causing corrosion such as fertilizers, weed killers and detergents (4).

Data di emissione: 08.09.2020

2

Turn off power (1).

ON/OFF

Stato di modifica: M2

3

Tighten screws uniformly (1).


Tight until fully seated Max 3 Nm (2).

Do not pinch the cable (3).

Codice: 6558703.11



For applications with $T_a > 25^\circ\text{C}$ do respect the following time schedule (4).

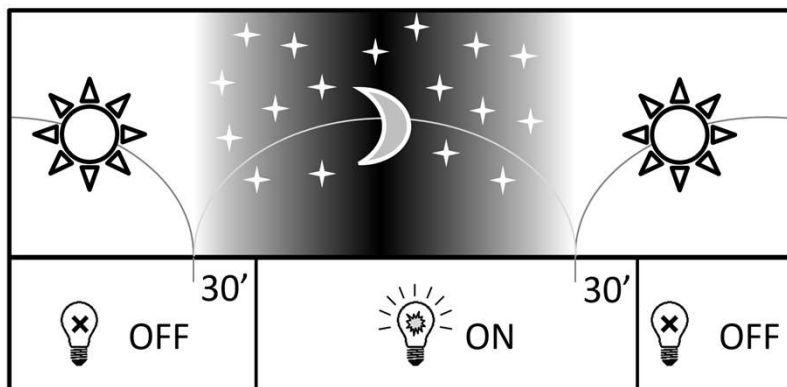

AVVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté. La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne regardez pas directement les DELs en fonction.

INSTALLATION:

- Séparez la base collée sous pression de l'appareil. En utilisant la base comme gabarit, percez des trous et fixez la avec des boulons adéquats (non fournis).
- Câbler le luminaire selon le schéma.
- Remontez le corps sur la base.

IMAGES:

(1.1) Séparez la tête optique du corps de la borne. Ajustez l'orientation de la base pour une correct alignement du faisceaux lumineux. Utilisez le gabarit représenté à la dernière page (1.2) Utilisez uniquement des vis et des ancrs adaptées à la surface de montage (pas fournis). (1.3) Évitez d'installer le luminaire dans des zones affaissées. (1.4) Ne placez pas l'appareil en contact avec des substances qui causent corrosion comme les engrais, les fertilisants et les détergents. (2.1) Eteindre l'alimentation. (3.1) Serrer les vis uniformément. (3.2) Tournez la capsule dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré. Maximum 3 Nm. (3.3) Ne pas pincer le câble. (3.4) Pour les applications avec $T_a > 25^\circ\text{C}$, respectez les plages horaires suivantes.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non osservare direttamente i LED in funzione.

INSTALLAZIONE

- Separare la base in pressofusione dall'apparecchio. Utilizzando la base come dima, praticare i fori e fissare la piastra di base con bulloni adeguati (non in dotazione).
- Cablare l'apparecchio seguendo lo schema
- Rimontare il corpo sulla base.

IMMAGINI

(1.1) Separare la parte ottica dal corpo del paletto. Regolare l'orientazione della piastra di base per ottenere un corretto allineamento del fascio luminoso. Utilizzare la dima riportata in ultima pagina (1.2) Utilizzare solo viti e tasselli adatti alla superficie di montaggio (non forniti). (1.3) Evitare l'installazione del corpo illuminante nelle aree infossate. (1.4) Non mettere l'apparecchio a contatto con agenti corrosivi quali concimi, diserbanti e detergenti. (2.1) Spegner l'alimentazione. (3.1) Stringere le viti in modo uniforme. (3.2) Girare la ghiera in senso orario fino a quando non è completamente inserita. Massimo 3 Nm. (3.3) Non pizzicare il cavo. (3.4) Per applicazioni con $T_a > 25^\circ\text{C}$ rispettare le seguenti fasce orarie d'accensione.